



## INHOUDSOPGAVE LASDEKENS EN -GORDIJNEN

Lasschermen	311
Lasgordijnen	312
Lamellengordijnen	314
Lasgordijnrail	314
Beschermparasol	314
Lasparasols	315
Laskussens	315
Lastenten	315
Hittewerende glasdoeken en dekens	316
Auto/motor lasdekens	318

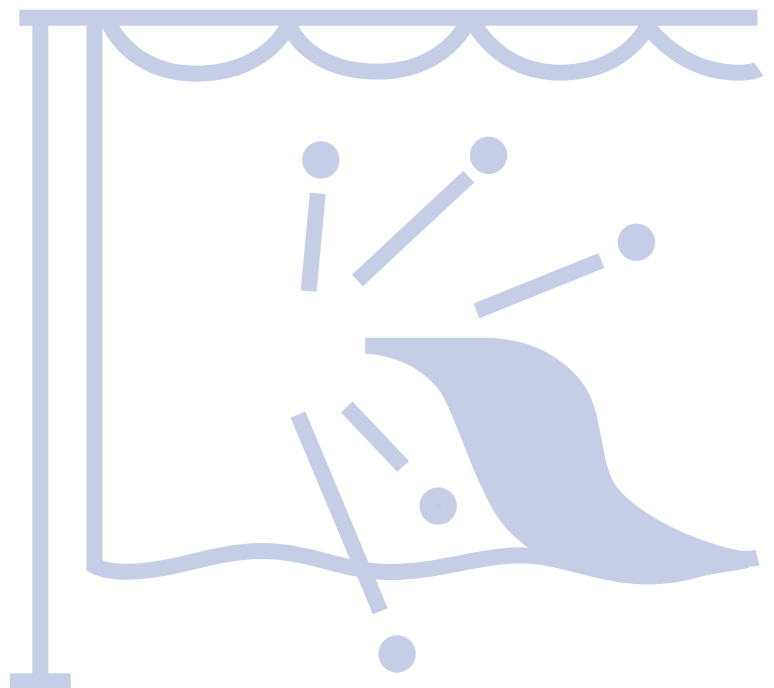

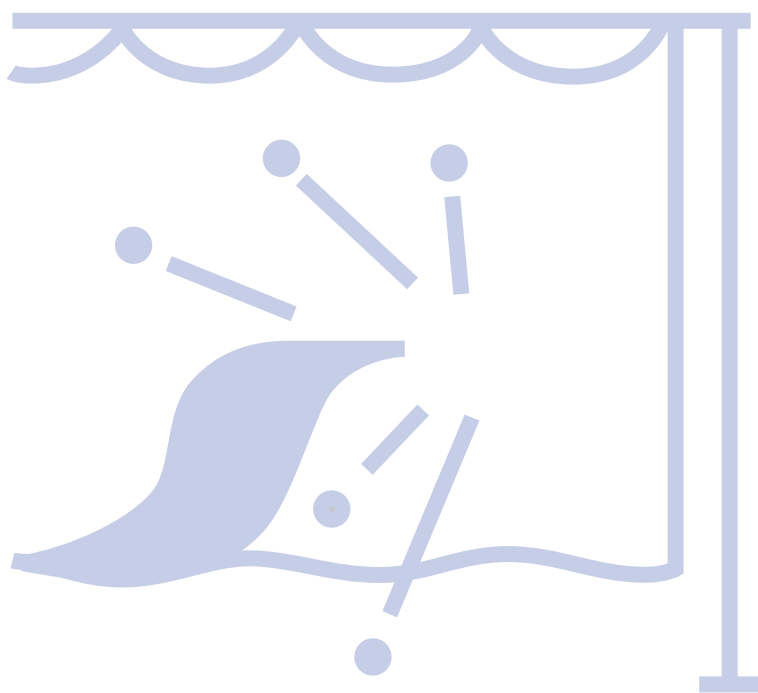

69

### Weldsafe lasscherm



Weldsafe lasscherm 180x180 cm inclusief lasgordijn.

- Kleuren oranje en groen 174x174 cm.
- Voorzien van zeilogen.
- Makkelijk in elkaar te zetten.
- Het frame is voorzien van wieltjes.

EN 1598:2002-04

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.16066	Weldsafe lasscherm oranje	1/1
69.55.18066	Weldsafe lasscherm groen	1/1
69.55.18266	Weldsafe frame t.b.v. lasscherm 180x180cm	1/1
69.40.10000	Weldsafe gordijnhaken, set a 25 stuks	1/1
69.40.16066	Weldsafe Lasgordijn 174x174cm oranje	1/1
69.40.18066	Weldsafe Lasgordijn 174x174cm groen kleur 9	1/1

### Weldsafe lasscherm met lasgordijnen zonder zwenkwielen



Lasscherm met 2 lasgordijnen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.36742	Lasscherm met 2 groene lasgordijnen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.	1/1
69.55.36744	Lasscherm met 2 oranje lasgordijnen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.	1/1
69.55.36746	Lasscherm met 2 blanke gordijnen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.	1/1

### Weldsafe lasscherm met lasgordijnen, zwenkarmen en zwenkwielen



Lasscherm met lasgordijnen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.37712	Lasscherm met groene lasgordijnen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.	1/1
69.55.37714	Lasscherm met oranje lasgordijnen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.	1/1
69.55.37717	Lasscherm met blanke gordijnen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.	1/1



## Weldsafe zwenkarm met laslamellen



Zwenkarm met laslamellen, 1,10 meter breed.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.36792	Zwenkarm met groene laslamellen, 1,10 meter breed.	1/1
69.55.36794	Zwenkarm met oranje laslamellen, 1,10 meter breed.	1/1
69.55.36796	Zwenkarm met blanke lamellen, 1,10 meter breed.	1/1

## Weldsafe de luxe lasscherm onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.36550	Lamel ophangklip, kunststof, ø 1 duim, met 2 bevestigingspunten.	1/50
69.55.37705	Zwenkarm 1095 mm, (geschikt voor 1 lasgordijn 1800 x 1400 mm (H x B), of 4 lamellen x 300 mm br).	1/1
69.55.37711	Zwenkwiel, inclusief bout en moer, ø 50mm.	1/1
69.55.37716	Zwenkwiel met rem, inclusief bout en moer, ø 50mm.	1/1

## Kunststof lasgordijnen kleur groen DIN 9




Lasgordijnen voorkomen lasogen en verblinding en verhogen de veiligheid, waarbij de lasser zichtbaar blijft. In verticale stand bestand tegen lasspatten en slijpsel, zelfdovend. Rondom gezoomd en gelast, versterkte zeilogen voor gordijnhaken. Aan elkaar te bevestigen d.m.v. ingelaste drukknopen. Scheur- en trekvast. Flexibel en weerbestendig. Circa 0,4 mm dik. Inclusief 9 haken.

- Groen kleur 9 voor elektrisch lassen, DIN-gekeurd.
- Voorkomt verblinding.
- Bestand tegen vonken.
- Vlamvertragend.
- Optimale licht- en zichtverhoudingen op de werkplek.
- Energiebesparend.
- Houden lawaai, stof, vuil, vocht en kou tegen.
- Goed bestand tegen de meeste oliën, vetten, zuren en logen.

EN-ISO 25980: 2015

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.40.31160	Groen kleur 9, 160 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.	1/10
69.40.31180	Groen kleur 9, 180 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.	1/10
69.40.31200	Groen kleur 9, 200 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.	1/10
69.40.31220	Groen kleur 9, 220 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.	1/10
69.40.31240	Groen kleur 9, 240 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.	1/10
69.40.31260	Groen kleur 9, 260 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.	1/10
69.40.31280	Groen kleur 9, 280 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.	1/10



### Kunststof lasgordijnen kleur oranje




Lasgordijnen voorkomen lasogen en verblindingen en verhogen de veiligheid, waarbij de lasser zichtbaar blijft. In verticale stand bestand tegen lasspatten en slijpsel, zelfdovend. Rondom gezoomd en gelast, versterkte zeilogen voor gordijnhaken. Aan elkaar te bevestigen d.m.v. ingelaste drukknopen. Scheur- en trekvast. Flexibel en weerbestendig. Circa 0,4 mm dik. Inclusief 9 haken.

- Oranje voor autogeen lassen.
- Voorkomt verblinding.
- Bestand tegen vonken.
- Vlamvertragend.
- Optimale licht- en zichtverhoudingen op de werkplek.
- Energiebesparend.
- Houden lawaai, stof, vuil, vocht en kou tegen.
- Goed bestand tegen de meeste oliën, vetten, zuren en logen.

EN-ISO 25980: 2015

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.40.35160	Oranje, 160 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.35180	Oranje, 180 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.35200	Oranje, 200 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.35220	Oranje, 220 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.35240	Oranje, 240 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.35260	Oranje, 260 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.35280	Oranje, 280 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10

### Kunststof lasgordijnen kleur blank transparant

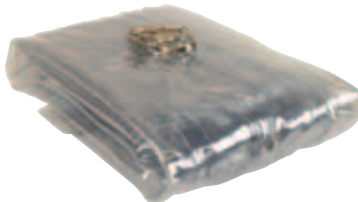


Lasgordijnen voorkomen lasogen en verblindingen en verhogen de veiligheid, waarbij de lasser zichtbaar blijft. In verticale stand bestand tegen lasspatten en slijpsel, zelfdovend. Rondom gezoomd en gelast, versterkte zeilogen voor gordijnhaken. Aan elkaar te bevestigen d.m.v. ingelaste drukknopen. Scheur- en trekvast. Flexibel en weerbestendig. Circa 0,4 mm dik. Inclusief 9 haken.

- Glashelder voor slijpen en snijden.
- Bestand tegen vonken
- Vlamvertragend.
- Optimale licht- en zichtverhoudingen op de werkplek.
- Energiebesparend.
- Houden lawaai, stof, vuil, vocht en kou tegen.
- Goed bestand tegen de meeste oliën, vetten, zuren en logen.

EN-ISO 25980: 2015

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.40.36160	Blank transparant, 160 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.36180	Blank transparant, 180 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.36200	Blank transparant, 200 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.36220	Blank transparant, 220 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.36240	Blank transparant, 240 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.36260	Blank transparant, 260 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10
69.40.36280	Blank transparant, 280 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.	1/10



### Vlamboog lamellengordijnen



Lamellen vereenvoudigen de aan- en afvoer van materiaal en personen. Sluiten goed aan zonder de opening onnodig groot te maken. Geschikt als zelfsluitend geluids-, tocht-, vocht-, stof- en windscherm in deuren en doorgangen.

EN-ISO 25980: 2015

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp
69.40.36412	Groen kleur 9, 300 x 2 mm.	1/50
69.40.36413	Groen kleur 9, 300 x 3 mm.	1/50
69.40.36414	Oranje, 300 x 2 mm.	1/50
69.40.36415	Blank transparant, 300 x 2 mm.	1/50

### Lasgordijnrail



Zware gordijnrailprofielen en toebehoren voor het probleemloos en snel maken van afscheidingen, wind-, stof- en vloeistofschermen, las- en slijpkabines.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.55.25000	Lasgordijnrail, ijzer gegalvaniseerd, afmeting 25 x 24 mm, lengte 3 meter.	3
69.55.25050	Bocht 90°, radius 650 mm.	1
69.55.25100	Nylon roller voor gordijnrail.	10
69.55.25120	Rubber eindstop voor gordijnrail.	10
69.55.25130	Plafondsteun voor gordijnrail, 69 x 40 x 2 mm.	10
69.55.25160	Verbindstuk voor gordijnrail, lengte 9 cm, compleet met bouten.	10
69.55.25175	Zware stalen gordijnhaak, voor zware gordijnen.	1


### Beschermparasol



Beschermparasol met knikafstelling. Uitgevoerd met dubbel gecoat nylon doek. Een goede bescherming tegen regen en wind. Ø 2,2 meter.

EN 343

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.40.40998	Beschermparasol, nylon doek.	1/10
69.40.40920	Beschermparasol katoen met flexibele buis, Ø 2,0 meter, kleur kaki.	1/10



## LASDEKENS EN -GORDIJNEN

### Lasparasols



Lasparasol met knikafstelling, 10 baleinen van 4,5 mm, voorzien van een stevige stormvaste mast met een wanddikte van 1,5 mm (binnendiameter 29 mm, buitendiameter 32 mm). Uitgevoerd met waterdicht, schimmelwerend en vlamdovend katoen. Kleur blauw.

EN 343 & EN-ISO 14116, klasse M2

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.40.40925	Lasparasol, diameter 2,5 meter.	1/4
69.40.40930	Lasparasol, diameter 3,0 meter.	1/1

### Laskussens



Laskussens rundsplitleder gestikt met Kevlar garen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.65.20001	Lederen kussen met aan een zijde aluminium coating, 50 x 50 x 8 cm.	1/4
69.65.20005	Lederen kussen 50 x 50 x 6 cm.	1/4


### Lastenten



Het huisjesmodel heeft een afmeting van 2 x 2 x 2 meter. Het doek kan aan de voor/en achterzijde opgeslagen worden. De openingen kunnen d.m.v. zeilogen gesloten worden. De stabiliteit wordt vergroot dankzij de slikranden van 20 cm. Het tentdoek is gemaakt van vlamvertragend en waterafstotend polyester met aan beide zijde gecoat PVC.

Het huisjesmodel wordt geleverd inclusief of exclusief ijzeren buizen-frame.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.49.40010	Lastent compleet inclusief ijzeren buizen-frame.	1/1
69.49.40011	Lastent huisjesmodel exclusief ijzeren buizen-frame.	1/1



## LASDEKENS EN -GORDIJNEN

### Lasdeken "Sparkshield" - type K, gewicht 690 gr/m<sup>2</sup>



Eenzijdig gecoat met polyurethaan, kleur grijs. Temperatuur 550°C. Dikte 0,7 mm.

Opvangen van lasdruppels; uitermate geschikt voor een duurzaam las- en slijpgordijn.

Levering op rollen van 25 x 1 meter.

Artikelnummer	Omschrijving	Verp/Mtr
69.49.20000	Glasvezel doek Sparkshield type K.	1/25

### Lasdeken "Sparkshield" - type LO, gewicht 450 gr/m<sup>2</sup>



Eenzijdig gecoat met polyurethaan, kleur grijs. Temperatuur 550°C. Dikte 0,45 mm.

Opvangen van lasdruppels; uitermate geschikt voor een duurzaam las- en slijpgordijn.

Levering op rollen van 50 x 1 meter.

Artikelnummer	Omschrijving	Verp/Mtr
69.49.20005	Glasvezel doek Sparkshield type LO.	1/50


### Lasdeken "Sparkshield" - type SL, gewicht 570 gr/m<sup>2</sup>



Tweezijdig gecoat met silicone rubber, kleur grijs. Temperatuur 630°C. Dikte 0,55mm. Bescherming tegen vonken en spetters, lichte las-of beschermingsdeken.

Levering op rollen van 25 x 1 meter.

Artikelnummer	Omschrijving	Verp/Mtr
69.49.20010	Sparkshield type SL.	1/25





## LASDEKENS EN -GORDIJNEN

### Lasdeken "Sparkshield" - type A, gewicht 720 gr/m<sup>2</sup>



Tweezijdig gecoat met polyurethaan, kleur grijs. Temperatuur 600°C. Dikte 0,8 mm. Bescherming tegen vonken en spetters, Opvangen van lasdruppels; uitermate geschikt als duurzaam las- en slijpgordijn.  
Levering op rollen van 25 x 1 meter.

Artikelnummer	Omschrijving	Verp/Mtr
69.49.20020	Glasvezel doek Sparkshield type A.	1/25

### Lasdeken "Sparkshield" - type SZ, gewicht 1080 gr/m<sup>2</sup>



Tweezijdig gecoat met silicone rubber, kleur grijs. Temperatuur 980°C. Dikte 1,0 mm. Opvangen van lasdruppels en vloeibaar staal bij gutsen en snijden, duurzame lasdeken.  
Levering op rollen van 25 x 1 meter.


Artikelnummer	Omschrijving	Verp/Mtr
69.49.20050	Glasvezel doek Sparkshield type SZ.	1/25

### Lasdeken "Sparkshield" - type H, gewicht 1100 gr/m<sup>2</sup>



Tweezijdig gecoat met polyurethaan, als ook een high temp. coating voor kortdurende hoge belasting. Goud kleurig. Temperatuur 750°C, kortdurend 900°C. Dikte 1,7 mm. Opvang van lasdruppels; uitermate geschikt voor een duurzaam las- en slijpgordijn.  
Levering op rollen van 25 x 1 meter.

Artikelnummer	Omschrijving	Verp/Mtr
69.49.20060	Glasvezel doek Sparkshield type H.	1/25



## LASDEKENS EN -GORDIJNEN

### Lasdeken "Sparkshield" - type O, gewicht 1250 gr/m<sup>2</sup>




Tweezijdig gecoat silicaatdoek, als ook een high temp. coating om rafeling te minimaliseren. Kleur witgoud. Temperatuur 1100° C, kortdurend tot ca. 1600° C. Dikte 1,4 mm. Opvangen van lasdruppels en gutsen; uitermate geschikt voor werken onder extreme omstandigheden.

Levering op rollen van 50 x 0,91 meter.

Artikelnummer	Omschrijving	Verp/Mtr
69.49.20080	Glasvezel doek Sparkshield type O.	1/50

### Glasdoek Tyglas, gewicht 1100 gr/m<sup>2</sup>

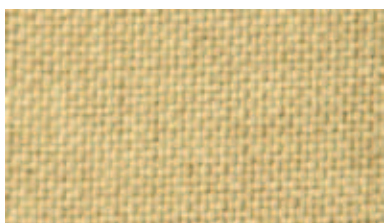

Glasdoek Tyglas, speciaal gecoat geweven glasdoek, kleur bruin, 100 cm breed, 1100 g/m<sup>2</sup>, dikte 1,5 mm.

Geschikt voor zwaar las- en slijpwerk met een continue temperatuurbelasting van 1000 °C en een piekbelasting van 1200 °C.

Artikelnummer	Omschrijving	Verp/Mtr
69.49.51398	Glasdoek Tyglas 1,5 mm, 1100 g/m <sup>2</sup> .	1/50

### Auto/motor lasdekens



Auto/motor lasdekens vervaardigd van hittewerend Tyglas VC (aluminium coating).

De lasdekens worden gebruikt in de auto-industrie om laswerkzaamheden aan auto's uit te kunnen voeren zonder beschadigingen door lasspatten.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
69.49.60220	Auto/motor lasdekens 2 x 2 meter	1/1

