

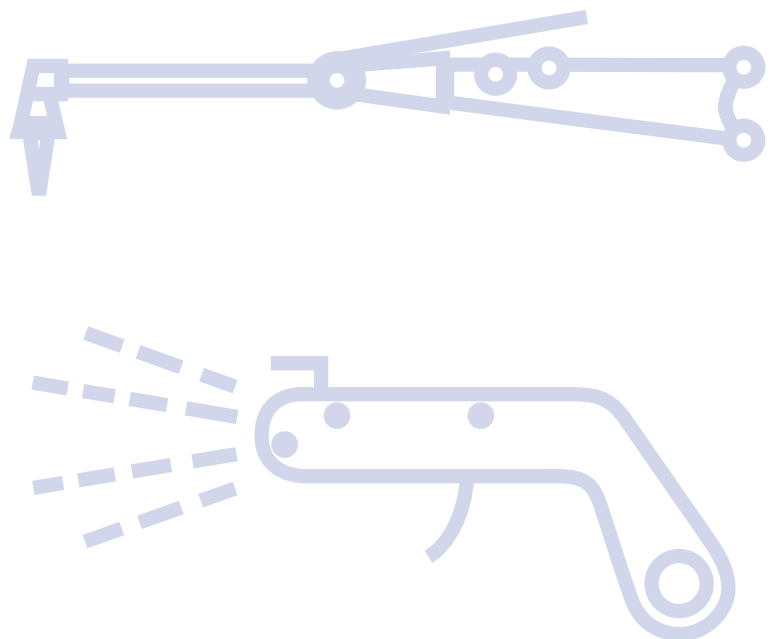


INHOUDSOPGAVE AUTOGEEN LASSEN/SNIJDEN

Autogeen complete sets	61
Snijbranders	63
Optiweld onderdelen	63
Snijmondstukken	63
Reduceerventielen	64
Snelkoppelingen	66
Slangen	67
Slang toebehoren	68
Slangklemmen	69
Aanstekers	71
Branderboortjes	72
Sleutels	72

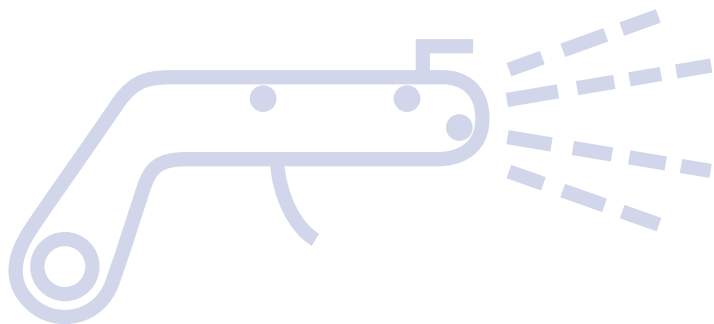

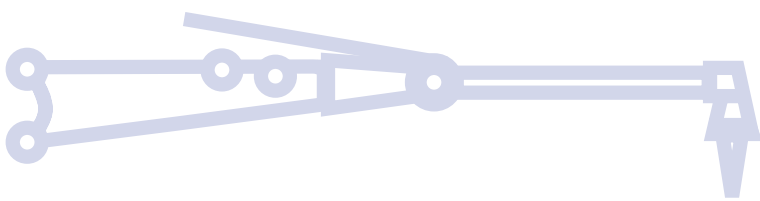

AUTOGEEN LASSEN/SNIJDEN

Complete autogeen set Gloor Ideal



De complete set bestaande uit:

- 1x handgreep.
- 1x snijvoorstuk met snijzuurstofhevel.
- 6x lasvoorstuk 0,5 - 14 mm.
- 3x snijmondstuk 3 - 100 mm.
- 1x branderwagen compleet met cirkelinrichting.
- 1x set branderboortjes, combisleutel en reserve O-ringen.
- Verpakt in stalen kist.


Alleen te gebruiken met Acetyleen

08

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.65.00035	Gloor Ideal las- en snijkist	1/1

Gloor Ideal onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.65.00101	Gloor Ideal handgreep	1/1
08.65.00102	Gloor Ideal snijvoorstuk 90° Acetyleen	1/1
08.65.00106	Gloor Ideal branderwagen	1/1
08.65.00107	Gloor Ideal cirkelinrichting	1/1
08.65.00111	Gloor Ideal lasvoorstuk 0,5 - 1 mm nr.1	1/1
08.65.00112	Gloor Ideal lasvoorstuk 1 - 2 mm nr.2	1/1
08.65.00113	Gloor Ideal lasvoorstuk 2 - 4 mm nr.3	1/1
08.65.00114	Gloor Ideal lasvoorstuk 4 - 6 mm nr.4	1/1
08.65.00115	Gloor Ideal lasvoorstuk 6 - 9 mm nr.5	1/1
08.65.00116	Gloor Ideal lasvoorstuk 9 - 14 mm nr.6	1/1
08.65.00141	Gloor Ideal lasmondstuk 0,5 - 1 mm nr.1	1/1
08.65.00142	Gloor Ideal lasmondstuk 1 - 2 mm nr.2	1/1
08.65.00143	Gloor Ideal lasmondstuk 2 - 4 mm nr.3	1/1
08.65.00144	Gloor Ideal lasmondstuk 4 - 6 mm nr.4	1/1
08.65.00145	Gloor Ideal lasmondstuk 6 - 9 mm nr.5	1/1
08.65.00146	Gloor Ideal lasmondstuk 9 - 14 mm nr.6	1/1
08.65.00152	Gloor Ideal buigzaam lasvoorstuk 1 - 2 mm nr.2	1/1
08.65.00153	Gloor Ideal buigzaam lasvoorstuk 2 - 4 mm nr.3	1/1
08.65.00154	Gloor Ideal buigzaam lasvoorstuk 4 - 6 mm nr.4	1/1



Complete autogeën set Gloor Lilliput



De complete set bestaande uit:


- 1x handgreep
- 1x snijvoorstuk met snijzuurstofhevel
- 6x lasvoorstuk 0,5 - 14mm
- 3x snijmondstuk 3 - 60 mm
- 1x branderwagen compleet met cirkelinrichting
- 1x set branderboortjes, combisleutel en reserve O-ringen
- Verpakt in stalen kist

Alleen te gebruiken met Acetyleen

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.65.00040	Gloor Lilliput las- en snijkist	1/1

Gloor Lilliput onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.65.00201	Gloor Lilliput handgreep met vaste tules	1/1
08.65.00202	Gloor Lilliput snijvoorstuk 90° Acetyleen	1/1
08.65.00206	Gloor Lilliput branderwagen	1/1
08.65.00207	Gloor Lilliput cirkelinrichting	1/1
08.65.00211	Gloor Lilliput lasvoorstuk 0,5 - 1 mm nr.1	1/1
08.65.00212	Gloor Lilliput lasvoorstuk 1 - 2 mm nr.2	1/1
08.65.00213	Gloor Ideal lasvoorstuk 2 - 4 mm nr.3	1/1
08.65.00214	Gloor Lilliput lasvoorstuk 4 - 6 mm nr.4	1/1
08.65.00215	Gloor Lilliput lasvoorstuk 6 - 9 mm nr.5	1/1
08.65.00216	Gloor Lilliput lasvoorstuk 9 - 14 mm nr.6	1/1
08.65.00241	Gloor Lilliput lasmondstuk 0,5 - 1 mm nr.1	1/1
08.65.00242	Gloor Lilliput lasmondstuk 1 - 2 mm nr.2	1/1
08.65.00243	Gloor Lilliput lasmondstuk 2 - 4 mm nr.3	1/1
08.65.00244	Gloor Lilliput lasmondstuk 4 - 6 mm nr.4	1/1
08.65.00245	Gloor Lilliput lasmondstuk 6 - 9 mm nr.5	1/1
08.65.00246	Gloor Lilliput lasmondstuk 9 - 14 mm nr.6	1/1
08.65.00252	Gloor Lilliput buigzaam lasvoorstuk 1 - 2 mm nr.2	1/1
08.65.00253	Gloor Lilliput buigzaam lasvoorstuk 2 - 4 mm nr.3	1/1
08.65.00254	Gloor Lilliput buigzaam lasvoorstuk 4 - 6 mm nr.4	1/1



AUTOGEEN LASSEN/SNIJDEN

Optiweld snijbranders



Optiweld snijbrander
Slangaansluiting 3/8"L x 8 mm en 3/8"R x 6 mm.
Voor acetyleen, propaan en tetreen. Door de menging in het
snijsmondstuk wordt een lange levensduur en een optimale
zekerheid van de brander gegarandeerd.

Op aanvraag ook andere lengtes en koppen leverbaar.

EN ISO 5172

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.60.00025	Optiweld snijbrander 90°, 500 mm.	1/1
08.60.00525	Optiweld snijbrander 105°, 900 mm.	1/1

Optiweld onderdelen



Reparatie onderdelen voor het vervangen van de bekmoer en
zuurstof of gas naaldafsluiter. Ten behoeve van de Optiweld
snijbrander.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.61.00505	Optiweld bekmoer.	1/10
08.61.00515	Optiweld naald afsluiter, voor gas.	1/10
08.61.00525	Optiweld naald afsluiter, voor zuurstof.	1/10

Optiweld snijmondstukken Acetyleen ANME



Optiweld snijmondstukken voor Acetyleen toepassingen. Nozzle
mix acetyleen snijmondstuk eendelig vervaardigd uit koper.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.47.25100	3-10 mm.	1/10
08.47.25110	10-25 mm.	1/10
08.47.25120	25-75 mm.	1/10
08.47.25130	75-125 mm.	1/10
08.47.25140	100-200 mm.	1/10
08.47.25150	200-300 mm.	1/10



Optiweld snijmondstukken Propaan PNME 9-L

Optiweld snijmondstukken voor Propaan toepassingen. Buitenbek koper verchromt. Binnenbek messing met 9 splines.




Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.47.30219	3-10 mm.	1/10
08.47.30220	10-25 mm.	1/10
08.47.30221	25-75 mm.	1/10
08.47.30222	75-125 mm.	1/10
08.47.30223	100-200 mm.	1/10
08.47.30225	200-300 mm.	1/10

Hercules reduceerventielen liter

Hoogwaardige reduceer ventielen die zorg dragen voor een gelijkmatige gasflow. Weergave in liter/min.



Artikelnummer	Omschrijving	L/min	St./Verp.
08.51.58505	Reduceerventiel Argon/Menggas M70.	0-32	1/1
08.51.58515	Reduceerventiel formeergas M70.	0-32	1/1
08.51.58525	Reduceerventiel koolzuur (CO2) M70.	0-32	1/1
08.51.58540	Reduceerventiel Argon	0-30	1/1



Hercules reduceerventielen Bar



Hoogwaardige reduceer ventielen die zorg dragen voor een gelijkmatige druk.

Artikelnummer	Omschrijving	Bar	St./Verp.
08.51.58590	Reduceerventiel stikstof M70.	0 - 10	1/1
08.51.58605	Reduceerventiel acetyleen M70 met beugel.	0 - 1,5	1/1
08.51.58705	Reduceerventiel zuurstof M70.	0 - 10	1/1


08

Manometer manchet



Rubberen manometermanchet ter bescherming van de manometer.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.51.58410	Manometer manchet, blauw, ø63.	1/10
08.51.58411	Manometer manchet, rood, ø63.	1/10
08.51.58412	Manometer manchet, grijs, ø63.	1/10
08.51.58413	Manometer manchet, groen, ø63.	1/10



Witt vlamdovers



Witt vlamdovers type RF53N.
Voor montage op het (leiding)reducereventiel.

Bevat de volgende veiligheidsfuncties:

- Vlamdovend sintermetaal
- Terugslagklep
- Thermische beveiliging
- RVS ingangsfILTER (alleen bij brandbaar gas)

Volgens EN 730 / ISO 5175-1

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.51.58630	Witt vlamdover brandbaar gas 3/8" L.	1/10
08.51.58631	Witt vlamdover zuurstof 1/4" R.	1/10
08.51.58632	Witt vlamdover zuurstof 3/8"R.	1/10

CAV snelkoppeling NKDT



Snelkoppeling passend lbeda.
Uitvoering: aan het reduceereventiel.
Compleet met koppelingstule.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.48.06050	Brandbaar gas, 3/8"L inw., 6/8 mm	1/5
08.48.06051	Zuurstof, 1/4"R inw., 6 mm	1/5
08.48.06052	Zuurstof, 3/8"R inw., 6 mm	1/5

CAV snelkoppeling NKTT



Snelkoppeling passend lbeda
Uitvoering: tussen de slang.
Compleet met koppelingstule


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.48.06060	Brandbaar gas, 6/8 mm, 6/8 mm	1/5
08.48.06061	Zuurstof, 6 mm , 6 mm	1/5

CAV snelkoppeling NKT



Snelkoppeling passend lbeda.
Uitvoering: aan de handgreep.
Compleet met koppelingstule.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.48.06070	Brandbaar gas, 3/8"L inw., 6/8 mm	1/5
08.48.06071	Zuurstof, 1/4"R inw., 6 mm	1/5
08.48.06072	Zuurstof, 3/8"R inw., 6 mm	1/5



AUTOGEEN LASSEN/SNIJDEN

CAV koppelingstule



Koppelingstule passend lbeda.
Uitvoering: aan de handgreep of aan de slang.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.48.06080	Brandbaar gas, 3/8"L inw.	1/5
08.48.06081	Zuurstof, 1/4"R inw.	1/5
08.48.06082	Zuurstof, 3/8"R inw.	1/5
08.48.06083	Brandbaar gas, 6/8 mm.	1/5
08.48.06084	Zuurstof, 6 mm.	1/5

Soudaflex zuurstofslang



Zuurstofslang, blauw geribd.
Werkdruk 20 bar, binnendiameter 6,3 mm, wanddikte 3,5 mm.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Goedgekeurd volgens ISO 3821

Artikelnummer	Omschrijving	Inwendig	Uitwendig	Mtr/Verp.
08.40.24000	Zuurstofslang blauw.	6,3 mm	13,3 mm	50
08.40.24025	Zuurstofslang blauw.	8 mm	15 mm	100

Soudaflex gas slang



Gas slang, rood geribd.
Werkdruk 20 bar, binnendiameter 6,3 of 9,0 mm, wanddikte 3,5 mm.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Goedgekeurd volgens ISO 3821

Artikelnummer	Omschrijving	Inwendig	Uitwendig	Mtr/Verp.
08.40.24001	Gas slang rood	9,0 mm	16 mm	50
08.40.24020	Gas slang rood	6,3 mm	13,3 mm	100
08.40.24026	Gas slang rood	8 mm	15 mm	100

Soudaflex propaanslang




Propaanslang, oranje glad.
Werkdruk 20 bar, binnendiameter 8 mm, wanddikte 3,5 mm.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Goedgekeurd volgens ISO 3821

Artikelnummer	Omschrijving	Inwendig	Uitwendig	Mtr/Verp.
08.40.24003	Propaanslang oranje	8 mm	15 mm	50



AUTOGEEN LASSEN/SNIJDEN

Soudaflex tweelingslang



Tweelingslang, blauw-rood glad.

Werkdruk 20 bar, binnendiameter blauw 6,3 mm, rood 9,5 mm, wanddikte blauw 5,0 mm, rood 3,5 mm.

Goedgekeurd volgens ISO 3821

Artikelnummer	Omschrijving	Inwendig rood	Inwendig blauw	Uitwendig rood/blauw	Mtr/Verp.
08.40.24004	1/4 x 1/4 (6,3 x 6,3 mm).	6,3	6,3	13	50
08.40.24005	1/4 x 3/8 (6,3 x 9,5 mm).	9,5	6,3	16	50
08.40.24006	3/8 x 3/8 (9,5 x 9,5 mm).	9,5	9,5	16	50

Tweelingslang set



Tweelingslang, blauw-rood glad.

Werkdruk 20 bar, binnendiameter blauw 6,3 mm, rood 9,5 mm, wanddikte blauw 5,0 mm, rood 3,5 mm.

Leverbaar als complete set van 20 meter, uitgevoerd met wartelmoeren 3/8" en dubbelnippels.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Goedgekeurd volgens ISO 3821

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.40.00001	1/4 x 1/4 (6,3 x 6,3 mm), set van 20 meter.	1/1
08.40.00002	3/8 x 3/8 (9,5 x 9,5 mm), set van 20 meter.	1/1

Polyflex PVC slang




Polyflex PVC slang, transparant, met inlagen.

Werkdruk 16 bar, wanddikte 3,0 mm.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr/Verp.
08.40.24110	8 x 14 mm.	50
08.40.24112	6 x 12 mm.	50
08.40.24114	10 x 16 mm.	50



AUTOGEEN LASSEN/SNIJDEN

Slangverbinders



Stevige slangverbinders voor het koppelen van slangen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.42.24200	Slangverbinder zuurstof, 6 x 72 mm.	1/1
08.42.24201	Slangverbinder gas, 8 x 72 mm.	1/1
08.42.24220	Slangverbinder 11 x 72 mm.	1/1
08.42.24240	Slangverbinder 16 x 72 mm.	1/1
08.42.24250	Slangverbinder 20 x 92 mm.	1/1

Wartels en tules



Wartels en slangtules, voor reduceerventiel en handgreep.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.48.58048	Wartel acetyleen 3/8" L.	1/5
08.48.58050	Wartels 3/8" R.	1/5
08.48.58111	Slangtules 1/4" x 6 mm.	1/10
08.48.58112	Slangtules 3/8" x 6 mm.	1/10
08.48.58113	Slangtule 3/8" x 8 mm.	1/10
08.51.58650	Set wartel 3/8" R + zuurstoftule 6 mm Ø.	1/10

Dubbele slangklemmen



Dubbele slangklem van kunststof met slagvaste kwaliteit of van metaal.

Artikelnummer	Omschrijving	Foto nr.	Diameter	St./Verp.
08.41.24300	Kunststof dubbele slangklem, slagvaste kwaliteit.	1	16mm	1/100
08.41.24310	Metaal, dubbele slangklem.	3	16mm	1/100/300
08.41.24320	Dubbele metalen slangklem plat.	2	16mm	1/1000



YDS wormslangklem type W2



Robuuste wormslangklem in diverse maten. Uitgevoerd in RVS 430 en met een schroef van elektrolitisch verzonken staal.


Artikelnummer	Omschrijving			Verp.
08.41.24008	YDS wormslangklem	8-12mm	9mm.	100
08.41.24011	YDS wormslangklem	10-16mm	9mm.	100
08.41.24013	YDS wormslangklem	12-20mm	9mm	100
08.41.24015	YDS wormslangklem	16-25mm	12mm.	100
08.41.24019	YDS wormslangklem	20-32mm	12mm.	100
08.41.24022	YDS wormslangklem	25-40mm	12mm.	100
08.41.24026	YDS wormslangklem	32-50mm	12mm.	100
08.41.24032	YDS wormslangklem	40-60mm	12mm.	100
08.41.24038	YDS wormslangklem	50-70mm	12mm.	100
08.41.24044	YDS wormslangklem	60-80mm	12mm.	100
08.41.24051	YDS wormslangklem	70-90mm	12mm.	50
08.41.24058	YDS wormslangklem	80-100mm	12mm.	50
08.41.24068	YDS wormslangklem	90-110mm	12mm.	50
08.41.24077	YDS wormslangklem	100-120mm	12mm.	50
08.41.24087	YDS wormslangklem	110-130mm	12mm.	50
08.41.24104	YDS wormslangklem	120-140mm	12mm.	50

YDS wormslangklem type W4



Robuuste wormslangklem in diverse maten. Geheel uitgevoerd in RVS 304.

Artikelnummer	Omschrijving			Verp.
08.41.23008	YDS wormslangklem	8-12mm	9mm.	100
08.41.23010	YDS wormslangklem	10-16mm	9mm.	100
08.41.23012	YDS wormslangklem	12-20mm	9mm.	100
08.41.23016	YDS wormslangklem	16-25mm	12mm.	100
08.41.23020	YDS wormslangklem	20-32mm	12mm.	100
08.41.23025	YDS wormslangklem	25-40mm	12mm.	100
08.41.23032	YDS wormslangklem	32-50mm	12mm.	100
08.41.23040	YDS wormslangklem	40-60mm	12mm.	100
08.41.23050	YDS wormslangklem	50-70mm	12mm.	100
08.41.23060	YDS wormslangklem	60-80mm	12mm.	100
08.41.23070	YDS wormslangklem	70-90mm	12mm.	50
08.41.23080	YDS wormslangklem	80-100mm	12mm.	50
08.41.23090	YDS wormslangklem	90-110mm	12mm.	50
08.41.23100	YDS wormslangklem	100-120mm	12mm.	50
08.41.23110	YDS wormslangklem	110-130mm	12mm.	50
08.41.23120	YDS wormslangklem	120-140mm	12mm.	50



AUTOGEEEN LASSEN/SNIJDEN

Shurlite komaansteker



De Shurlite komaansteker is een gepatenteerd Amerikaans kwaliteitsproduct. Betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en economisch in gebruik. De zware draadveer, grote kom, extra grote ronde vijl en speciale vuursteen zorgen voor optimale ontsteking.

Vuursteentjes gemaakt van hoogwaardig ijzer, goed voor minimaal 2000 ontstekingen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.44.24500	Komaansteker Shurlite USA.	1/10/100
08.44.24510	Vuursteentjes voor komaansteker, 5 stuks in plastic houder.	200

Weldsafe komaansteker



Ronde komaansteker die ingezet kan worden voor minder intensieve toepassingen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.44.24505	Komaansteker Weldsafe, 3 mm.	1/200
08.44.24515	Vuursteentjes voor Weldsafe komaansteker, diameter 3 mm.	25/500

Shurlite triple flint aansteker



Shurlite triple flint is de kwalitatief hoogwaardige komaansteker met maar liefst 3 vuursteentjes, met als gevolg 3 x zolang onsteken. Door simpele rotatie wordt het vuursteentje gewisseld. Hierdoor wordt het gebruiksgemak van de Triple flint geoptimaliseerd.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.44.24600	Triple flint aansteker.	1/100
08.44.24610	Vuursteentjes voor Triple flint aansteker.	1/1000

Pistoolaansteker



Pistoolaansteker vervaardigd van zwaar verzinkte plaat. De beide delen zijn aan elkaar geklonken waardoor een solide kwaliteit is verkregen. Een zware veer garandeert optimale ontsteking.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.44.24550	Pistoolaansteker.	40
08.44.24551	Vuursteentjes voor pistoolaansteker.	100



Branderboortjes



De branderboortjes zijn vervaardigd van hoogwaardig staal, dat een lange levensduur garandeert. Het roestvrij metalen opklapdoosje beschermt de branderboortjes tegen beschadiging.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.45.24600	Standaard setje (13 geribbelde doorsteker en vijl).	10/100
08.45.24610	Super setje (22 geribbelde doorstekers en vijl).	10/100
08.45.24620	Standaard setje (13 gladde doorstekers en vijl).	10/100

Cilindersleutels

Cilindersleutels voor gas- en zuurstofflessen.



Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
08.46.25000	Gietstalen hoeksleutel 9,5 mm.	1/10/100
08.46.25998	Cilindersleutel 3 in 1, T - model	1/10

