



★★★
GENERAL

**AUTO
DARKENING
WELDING
HELMET**



AFFORDABLE



RELIABLE



COMFORTABLE



The **GENERAL!**

Kijk voor een volledig dealeroverzicht op:

generalweldinghelmet.com

Of bel Vlamboog B.V., tel. 023-56 75 500 voor een dealer bij u in de buurt.

AUTO DARKENING WELDING HELMET

Ergonomisch / Ergonomical / Ergonomisch

Lichtgewicht / Lightweight / Leichtgewicht
 Groot gebruiksgemak / Easy to use / Benutzerfreundlich
 Perfecte pasvorm / Perfect fit / Optimale Passform
 Volledig instelbare hoofdband / Fully adjustable head band /
 Flexibel instelbaar Kopfband

Comfortabel / Comfortable / Komfortabel

Optimaal draagcomfort / Excellent wearing comfort /
 Exzellentes Tragekomfort
 Volledig instelbaar / Fully adjustable / Völlig einstellbar

Multifunctioneel / Multifunctional / Multifunktional

Geschikt voor vele las- snij en gutswerkzaamheden /
 Appropriate for most welding, cutting and gouging
 activities / Geeignet für die meisten Schweiß- Fugen- und
 Schnittprozesse
 Volledig instelbare cassette / Fully adjustable automatic
 cartridge / Völlig einstellbare ADF

Helder zicht / Clear view / Klare Sicht


Helder zicht op werkstuk / Clear view on work piece /
 Klares Bild auf Ihre Arbeit
 Zeer snelle reactietijd / Very fast reaction time /
 Schnelle Schaltzeit von hell nach dunkel
 ADF optische classificatie 1/1/1/2 /
 ADF optical classification 1/1/1/2 /
 ADF optische Klassifizierung 1/1/1/2
 Kleur 4/9-13 / Shades 4/9-13 / Schutzstufen 4/9-13

Garantie / Garantie / Garantie

Lange levensduur / Long life-time / Lange Lebensdauer
 Gemaakt van hoogwaardig hittebestendig materialen /
 Made of high quality heat resistant materials /
 Produziert aus hochwertigen Materialien
 2 jaar garantie / 2 year guarantee / 2 Jahre Garantie
 EN175-EN379 / EN175-EN379 / EN175-EN379

Doosinhoud / Box content / Inhalt des Kartons

General ADF lashelm / General ADF welding helmet /
 General ADF Schweißshelm
 Gebruiksaanwijzing / User manual /
 Gebrauchsanleitung
 Extra binnen- en buitenspatruut /
 Extra Inner and outer anti spatter lens /
 Extra innere und äußere Schutzscheibe

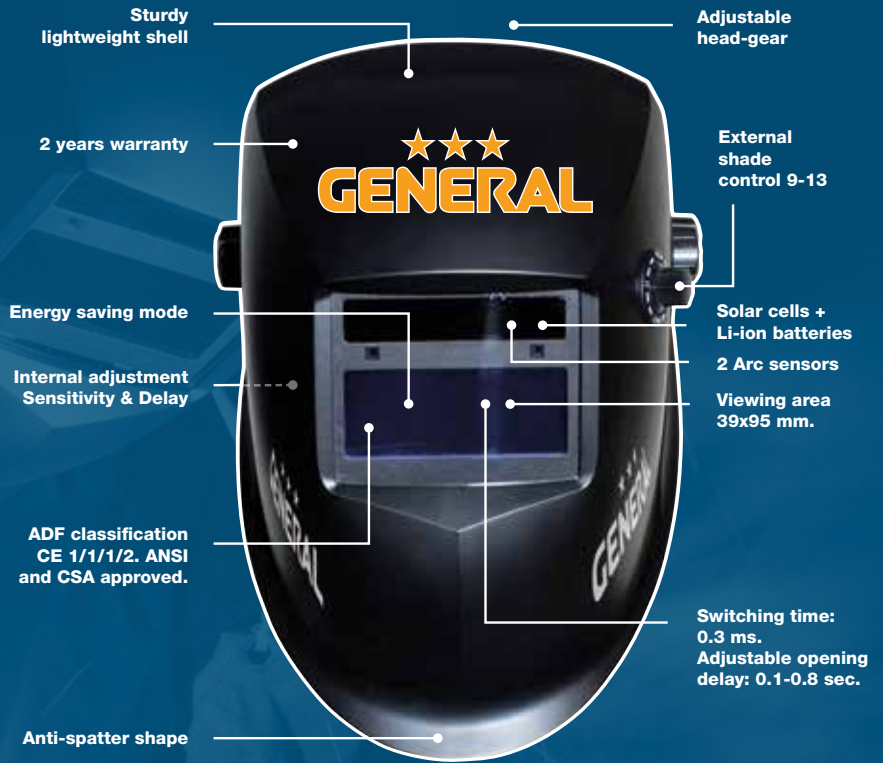

Model ADF	GL1004M
ADF Size	110(W) x 90(H) x 10(T) mm
Viewing Field	95 x 39 mm
Shade Light state	DIN 4
Shade Dark states	DIN 9-13
External potentiometer	Yes
Switching Time	0.3 ms
Delay Control Time	0.1 – 0.8 sec
Sensitivity / Delay Control Time	Internal Adjustment
Power Supply	Solar cells & Built-in Li-ion batteries
Operating Temperature	-5°C to + 55°C
Grind Mode	No
Arc Sensors	2 arc sensors
Standards	CE 1/1/1/2, ANSI, CSA
Auto Off	Yes after 15 – 20 minutes
ADF Weight	111g
Band Pass	Standard
Low Battery Indicator	No

Welding process Lasproces Schweißprozess	Current Ampere Amperage																					
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	
Covered electrode Beklede elektrode Bedecktes Elektrode	8 9 10 11 12 13 14																					
MIG/Steel MIG/Staal MIG/Stahl	9 10 11 12 13 14																					
MIG/non ferro MIG/non ferro MIG/Nicht Eisen	10 11 12 13 14																					
TIG TIG WIG	8 9 10 11 12 13																					
MAG MAG MAG	8 9 10 11 12 13 14																					
Arc Air Gouging Gutsen Fugen	10 11 12 13 14 15																					
Plasma jet cutting Plasma snijden Plasma Schneiden	9 10 11 12 13																					
Gouging Gutsen Fugen	4 5 6 7 8 9 10 11 12																					

