



## INHOUDSOPGAVE KABELVERBINDINGEN

Klembussen	101
Wartels	101
Kegel	101
Koperenplaat	101
Kabelverbinders	102
Tape	102
Krimpkous	102
UOP	102
Perskabelschoenen	103
Soldeerkabelschoenen	104
Boutkabelschoenen	104
Hammer-on kabelschoen	105
Perstang	105
Kabelscharen	106

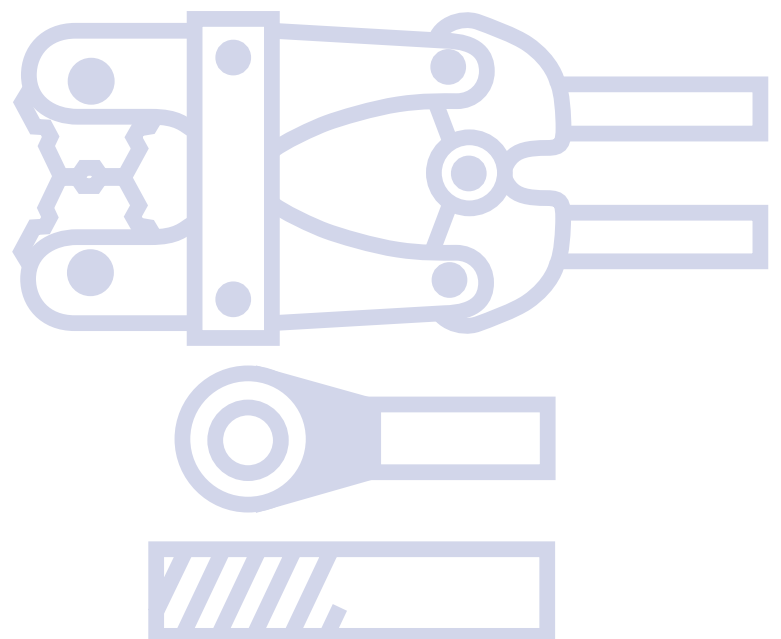

17

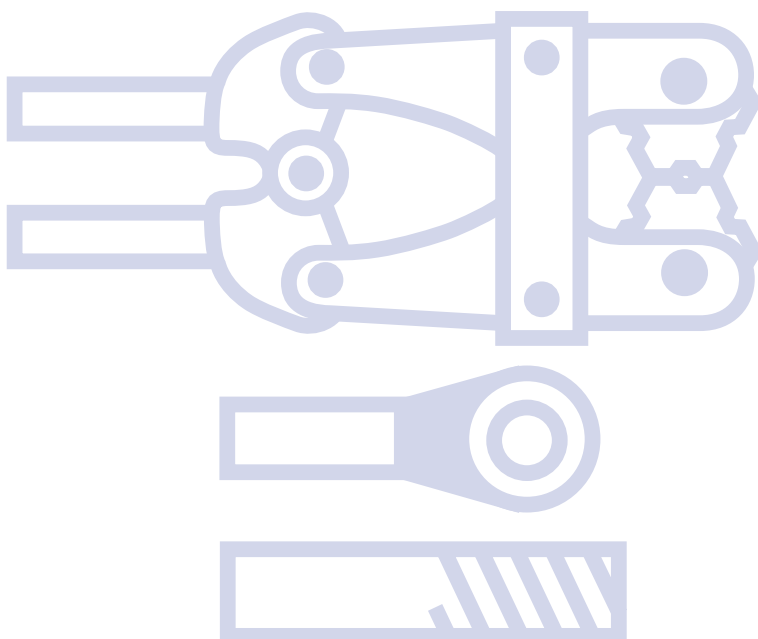

## KABELVERBINDINGEN

### Klembussen



De klembus is de meest efficiënte kabelaansluiting en wordt toegepast bij continue laswerk, zorgt voor minimaal onderhoud en geeft minimale warmte-ontwikkeling. De klembus wordt om de laskabel geklemd met een klemtang. Hierbij steekt de koperen litze iets door de klembus heen aan de schroefdraadzijde.

Artikelnummer	Omschrijving	Geschikt voor:	St./Verp.
17.01.07021	Klembus M18 x 1,5	35 mm <sup>2</sup> .	1/25
17.01.07022	Klembus 3/8"	35 mm <sup>2</sup> .	1/25
17.01.07023	Klembus M18 x 1,5	50 mm <sup>2</sup> .	1/25
17.01.07024	Klembus 3/8"	50 mm <sup>2</sup> .	1/25
17.01.07025	Klembus M18 x 1,5	70 mm <sup>2</sup> .	1/25
17.01.07026	Klembus 3/8"	70 mm <sup>2</sup> .	1/25
17.01.07007	Klembus M18 x 1,5	95 mm <sup>2</sup> .	1/25
17.01.07008	Klembus M19 x 1,5	95 mm <sup>2</sup> .	1/25

### Wartels



De wartel en kegel dienen als kabelaansluiting. De grootte van de wartel varieert met de doorsnede van de kabel. De kabel wordt door de wartel geleid en de kegel wordt als een wig in de koperen litze geslagen.

De wartel wordt vervolgens in de lastang of koppeling gedraaid.

Artikelnummer	Omschrijving	Geschikt voor:	St./Verp.
17.02.07102	Wartel 3/8"	35 mm <sup>2</sup> .	1/25
17.02.07103	Wartel M18 x 1,5	50 mm <sup>2</sup> .	1/25
17.02.07104	Wartel 3/8"	50 mm <sup>2</sup> .	1/25
17.02.07105	Wartel M18 x 1,5	70 mm <sup>2</sup> .	1/25
17.02.07106	Wartel 3/8"	70 mm <sup>2</sup> .	1/25
17.02.07107	Wartel M19 x 1,5	95 mm <sup>2</sup> .	1/25

### Kegel



De kegel dient samen met de wartel als kabelaansluiting.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
17.02.07209	9 mm Ø.	10/20

### Koperen plaat



Koperen plaatje, pak a 100 st.  
Afmeting 55 x 19 x 0,6 mm.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
17.02.07201	Koperen plaatje	1/100



## KABELVERBINDINGEN

### Kabelverbinders



Kabelverbinders voor het optimaal verbinden van kabel. De kabelverbinders zijn vervaardigd van vertind rood koper. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen voor verschillende kabel diameters.

Artikelnummer	Omschrijving	Geschikt voor:	Binnenmaat x lengte	St./Verp.
17.03.13025	24R	25 mm <sup>2</sup> .	7 x 40 mm	1/100
17.03.13035	25R	35 mm <sup>2</sup> .	8,5 x 45 mm	1/100
17.03.13050	26R	50 mm <sup>2</sup> .	10 x 50 mm	1/100
17.03.13070	27R	70 mm <sup>2</sup> .	12 x 55	1/100
17.03.13095	28R	95 mm <sup>2</sup> .	13,5 x 60	1/50

### Tape



Vulcaniserende tape, VB-23 op rol, breedte 19 mm, rol à 10 meter. Isolatie tape watervast, ozonbestendig, met zware vulcaniseringsrug. Toepasbaar van -40 C tot +90 C.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
17.40.12000	VB-23 op rol.	1/1


### Krimpkous



Krimpkous VB-6, zwart met gomlaag, Ø 25 mm terugkrimpend naar maximaal Ø 8 mm. Lengte 150 cm; kabel 35-95 mm<sup>2</sup>. De krimpkous wordt om een kabelverbinding geplaatst en door verwarming krimpt de kous strak om de verbinding. Hierdoor ontstaat optimale isolatie.


Artikelnummer	Omschrijving	Maten	St./Verp.
17.40.12120	VB-6, lengte 150 cm.	Ø 25 mm x 150 cm	1/10

### UOP Koperslibpasta

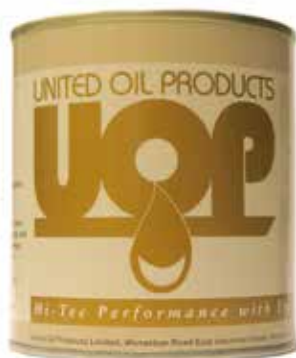

UOP is een zeer effectieve universele anti-corrosie en anti-"beschadigings" compound met een beschermende werking. Temperatuurbereik: -40 C tot +1100 C. Bestaat uit zorgvuldig samengestelde hoeveelheden zuivere koper- en looddeeltjes in een onsmeltbaar bentone basis vet. Bevat tevens zeer krachtige inhibitoren tegen corrosie en oxidatie. De koper- en looddeeltjes vormen een laag, welke onregelmatigheden in het oppervlak opvult; deze laag wordt niet hard, smelt niet en wordt niet verbroken door trillen, krimpen of uitzetten. Heeft een sterk hechttingsvermogen; kan niet worden afgespoeld en geeft derhalve een permanente bescherming tegen roest, oxidatie en corrosie.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
17.40.12310	UOP koperslibpasta in pot à 500 gram.	1/24



## KABELVERBINDINGEN


### Klauke perskabelschoenen



Perskabelschoenen (buiskabelschoen) voor het optimaal bevestigen van laskabel. Vervaardigd van elektrolytisch, vertind koper, extra zware kwaliteit.

DIN 40531

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
17.42.01006	10 mm <sup>2</sup> - M6.	1/100
17.42.01008	10 mm <sup>2</sup> - M8.	1/100
17.42.01606	16 mm <sup>2</sup> - M6.	1/100
17.42.01608	16 mm <sup>2</sup> - M8.	1/100
17.42.01610	16 mm <sup>2</sup> - M10.	1/100
17.42.01612	16 mm <sup>2</sup> - M12.	1/100
17.42.02506	25 mm <sup>2</sup> - M6.	1/100
17.42.02508	25 mm <sup>2</sup> - M8.	1/100
17.42.02510	25 mm <sup>2</sup> - M10.	1/100
17.42.02512	25 mm <sup>2</sup> - M12.	1/100
17.42.03508	35 mm <sup>2</sup> - M8.	1/100
17.42.03510	35 mm <sup>2</sup> - M10.	1/100
17.42.03512	35 mm <sup>2</sup> - M12.	1/100
17.42.05008	50 mm <sup>2</sup> - M8.	1/100
17.42.05010	50 mm <sup>2</sup> - M10.	1/50
17.42.05012	50 mm <sup>2</sup> - M12.	1/50
17.42.07008	70 mm <sup>2</sup> - M8.	1/50
17.42.07010	70 mm <sup>2</sup> - M10.	1/50
17.42.07012	70 mm <sup>2</sup> - M12.	1/50
17.42.07016	70 mm <sup>2</sup> - M16.	1/50
17.42.07020	70 mm <sup>2</sup> - M20.	1/50
17.42.09510	95 mm <sup>2</sup> - M10.	1/50
17.42.09512	95 mm <sup>2</sup> - M12.	1/50
17.42.09516	95 mm <sup>2</sup> - M16.	1/50
17.42.12010	120 mm <sup>2</sup> - M10.	1/50
17.42.12012	120 mm <sup>2</sup> - M12.	1/50



## KABELVERBINDINGEN

### Safak perskabelschoenen



Perskabelschoenen (buiskabelschoen) voor het optimaal bevestigen van laskabel. Vervaardigd van elektrolytisch, vertind koper, extra zware kwaliteit. Overige maten op aanvraag leverbaar.

DIN 40531


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
17.46.01608	16 mm <sup>2</sup> - M8.	20
17.46.01610	16 mm <sup>2</sup> - M10.	20
17.46.01612	16 mm <sup>2</sup> - M12.	20
17.46.02506	25 mm <sup>2</sup> - M6.	20
17.46.02508	25 mm <sup>2</sup> - M8.	20
17.46.02510	25 mm <sup>2</sup> - M10.	20
17.46.02512	25 mm <sup>2</sup> - M12.	20
17.46.03508	35 mm <sup>2</sup> - M8.	20
17.46.03510	35 mm <sup>2</sup> - M10.	20
17.46.03512	35 mm <sup>2</sup> - M12.	20
17.46.05008	50 mm <sup>2</sup> - M8.	10
17.46.05010	50 mm <sup>2</sup> - M10.	10
17.46.05012	50 mm <sup>2</sup> - M12.	10
17.46.07008	70 mm <sup>2</sup> - M8.	10
17.46.07010	70 mm <sup>2</sup> - M10.	10
17.46.07012	70 mm <sup>2</sup> - M12.	10
17.46.09510	95 mm <sup>2</sup> - M10.	10
17.46.09512	95 mm <sup>2</sup> - M12.	10
17.46.09516	95 mm <sup>2</sup> - M16.	10
17.46.12010	120 mm <sup>2</sup> - M10.	10

### Soldeerkabelschoenen



Soldeerkabelschoenen voor het optimaal bevestigen van laskabel. Vervaardigd van elektrolytisch, vertind koper en met een zware kwaliteit.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
17.42.21608	16 mm <sup>2</sup> - M8.	1/100
17.42.22510	25 mm <sup>2</sup> - M10.	1/100
17.42.23510	35 mm <sup>2</sup> - M10.	1/100
17.42.25010	50 mm <sup>2</sup> - M10.	1/100
17.42.27012	70 mm <sup>2</sup> - M12.	1/100



## KABELVERBINDINGEN

### Boutkabelschoenen



Boutkabelschoenen voor het optimaal bevestigen van laskabel.  
Vertind koper, zware kwaliteit.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
17.42.32512	25 mm <sup>2</sup> - M10.	1/10
17.42.33514	35 mm <sup>2</sup> - M12.	1/10
17.42.35016	50 mm <sup>2</sup> - M16.	1/10
17.42.37019	70-95 mm <sup>2</sup> - M16.	1/5

### Hammer-on kabelschoen




Hammer-on kabelschoen voor het optimaal bevestigen van laskabel. Vertind koper, zware kwaliteit, gat M14.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
17.42.37501	REL-22 35-70 mm <sup>2</sup> - M14	1/10



17



## KABELVERBINDINGEN

### Perstang



Perstang K-06 voor het persen van klembussen, reparatieverbinders, kabelschoenen, op kabels met diameters 10 - 120 mm<sup>2</sup>.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	van-tot	St./Verp.
17.44.20700	K-06.	10-120mm <sup>2</sup>	1/1

### Kabelscharen



Kabelscharen voor het eenvoudig knippen van laskabel. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Een vervangende set bekken is los te koop.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	Max. kabel	Max. bekopening	Gewicht	St./Verp.
17.45.20740	K101/1, type 740, 60 cm.	120 mm <sup>2</sup>	24 mm	2,2 kg	1/1

